


Short Throw LCD Projector CP-A200

XGA 1024x768 | 3000ANSI



HITACHI

Inspire the Next

Ultra-Short Thorw Length、62.6公分投影80"大畫面


日立使用高效能自由反射鏡及球面鏡頭技術，達到超短焦投影62.6公分投射於80吋電子式互動白板上。



短距離的投影也可以減少簡報者或是教學者於前方的陰影或是光源的直射。

濾網全新設計，簡單維護

新款濾網可以減少保養及清潔次數，清潔濾網次數已由原本400小時提升到2000小時。

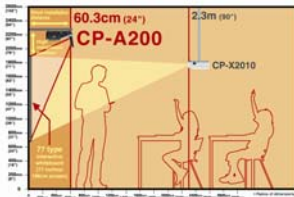

燈泡座上方更換設計

上方燈泡座更換設計，即使吊掛投影機也可輕易更換燈泡。



規格表

液晶板系統	0.63" TFT LCD x 3片
解析度	XGA 1024x768(可支援UXGA 1600x1200)
畫數	2,359,296畫素(1024x768x3)
掃描密度	768條
鏡頭	數位縮放1.3倍
投影尺寸	60"~100"
燈泡	230W UHB (燈泡壽命 Normal 2000hr / Eco 3000hr)
亮度	3000 Ansi 流明
對比	500 : 1
喇叭	7W
電源	AC100~120V/AC220~240V
投影方式	懸掛、桌投皆可適用
電腦相容性	VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、MAC16"
視訊相容性	NTSC、NTSC4.43、PAL、SECAM、M-PAL、N-PAL
	HDTV: 720p, 1080i, 1080p
	SDTV: 480i, 480p, 576i, 576p
介面端子	影像輸入 Composite Video: RCA jack x 1、S-Video x 1
	電腦訊號 輸入 類比RGB: D-sub 15pin x 2 輸出 類比RGB: D-sub 15pin x 1
	音效訊號 輸入 Stereo Mini Jack x 2、RCA jack x2(L/R) 輸出 Stereo Mini Jack x 1
	控制介面 RS232(9-pin Dsub) x 1
安全規格	UL/cUL, FCC Part 15, Class B, AS/NZS CISPR22 Class B, CE, GOST-R
尺寸(W x H x D)	397mm x 131mm x 356mm
重量	5.8kg
隨機附贈配件	遙控器、電源線、VGA線、電池x2、操作手冊、整線蓋

Perfect Fit 功能

Perfect Fit 可快速調整投射後的四個角落，面對有曲線之白板方便矯正。



白板模式/黑板模式

可修正投射在白板上過亮或偏色的缺點，以忠實呈現色彩原色。




多樣安全設計

貼心設計開機密碼、開機畫面密碼、按鍵鎖定及防盜鎖孔，避免他人任意使用盜取。

其他功能

- 4秒快速開機·直接電源開關機·自行命名輸入來源
- 可調試遙控器頻率·可自行設定開機畫面·白板/黑板模式
- 垂直梯形修正·自動過熱斷電·省電模式·超靜音28dB

介面端子圖

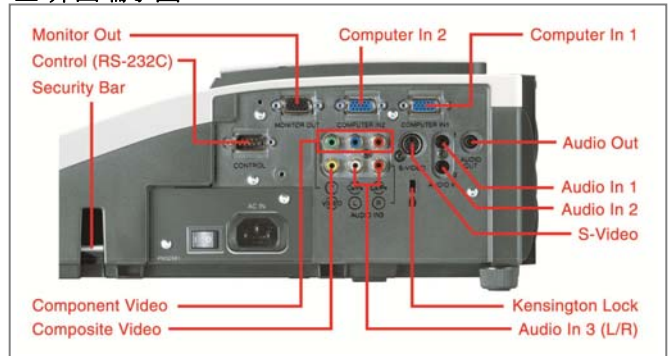

投射距離表 (※投影機吊掛)

銀幕尺寸	機器前緣距離	上方距離	下方距離
60	9.6cm (4")	28.9cm (11")	120.4cm (47")
70	17.2cm (7")	32.6cm (13")	139.3cm (55")
80	24.8cm (10")	36.2cm (14")	158.2cm (62")
90	32.4cm (13")	39.9cm (16")	177.1cm (70")
100	39.9cm (16")	43.6cm (17")	196.0cm (77")

※產品服務保證

- 自購買日起三年內，在正常使用狀態下發生故障，提供免費維修(第一年、第二年全機保固、第三年免收零件費，酌收檢修工資)，惟營業使用者保固期限一年。
- 燈泡為耗材零件，燈泡保固時數為6個月內或1000小時內(以先到達者為主)損壞，提供免費更換。

經銷商

※規格若有變更，恕不另行通知。商品顏色以實物為準，本型錄僅供參考※