

# VC-B30U 高清攝像機

**Lumens**<sup>®</sup>  
Your Success, Our Passion!



Lumens<sup>®</sup> VC-B30U USB 攝影機支援 USB 3.0 及 HDMI 影像輸出，它配備 Sony 1/2.8 英吋高解析專業影像感測器可支援 FULL HD 1080p 每秒 60 幀影像輸出。

12 倍光學變焦鏡頭，搭配卓越白平衡及曝光控制系統，不論會議室環境如何複雜：光線低暗或是明暗對比強烈時，畫面依然保持清晰、穩定、不失真。優異的雲台機構，移動迅速、定位精準，提供安靜的會議室環境。多達 128 個預設位及超大廣角設計，使會議室成像無死角，不論在各類視訊會議場所，皆能順利掌控演示的進行。VC-B30U 高解析 USB 攝影機為新一代理想的中小型規模視訊會議應用。

## 主要特色


- 視訊會議軟體Zoom認證機種
- 支援 Full HD 1080p · 60 fps 高解析影像輸出
- 12 倍光學變焦
- 超大視角: 72°(H) 80°(D)
- 128組預設位置



## 產品規格

影像感測器	1/2.8" 2.41MP CMOS	聚焦系統	自動 / 手動
輸出規格	HDMI: 1080p 60 / 50 fps 720p 60 / 50 fps USB: 1080p 30 / 25 fps 720p 30 / 25 fps	增益	自動 / 手動
影音輸出介面(高畫質)	HDMI / USB 3.0	白平衡	自動 / 單鍵 / 手動
光學變焦	12倍	曝光控制	自動 / 手動
數位變焦	12倍 (HDMI)	寬動態(WDR)	有
視角	72°(H) 80°(D)	3D降噪	有
平移角度	+100° ~ -100°	影像翻轉	有
平移速度	100°/秒	預設位	128
俯仰角度	+30° ~ -30°	控制介面	RS-232 輸出 / 輸入 / USB
俯仰速度	100°/秒	控制協定	VISCA / UVC
光圈	F1.6~F2.8	影像串流	YUV422 / MJPEG
焦距	f = 3.92 ~ 47.32 mm	IR 傳輸	有
電子快門	1/1 ~ 1/10,000 秒	IR 接收器	有
最小物距	500mm (廣角端) ~ 1500mm (遠端)	IR 遙控器	有
信噪比	> 50dB	功率消耗	< 13W
最低照度	1.6 lux (F1.8, 50IRE, 60fps)	重量	1.3 kg(2.9 lbs)
		尺寸 (W x D x H)	267.8 x 123 x 156.1 mm (10.6" x 4.8" x 6.2")

## 輸出 / 輸入介面

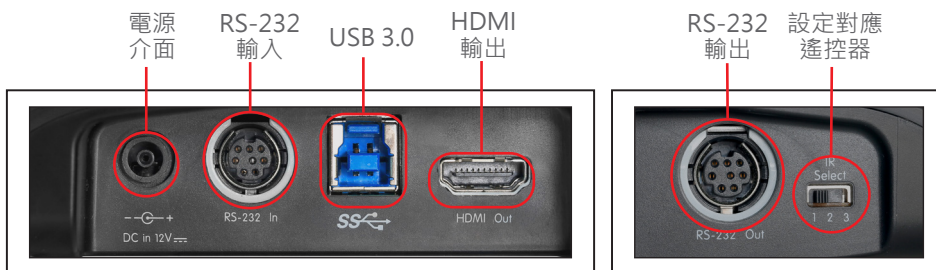

## 配件

VC-AC03 壁掛架



**Lumens**<sup>®</sup>  
Your Success, Our Passion!

www.MyLumens.com

捷揚光電股份有限公司  
30288 新竹縣竹北市台元街20號5樓  
Tel: +886-3-552-6255  
Fax: +886-3-552-6256

